

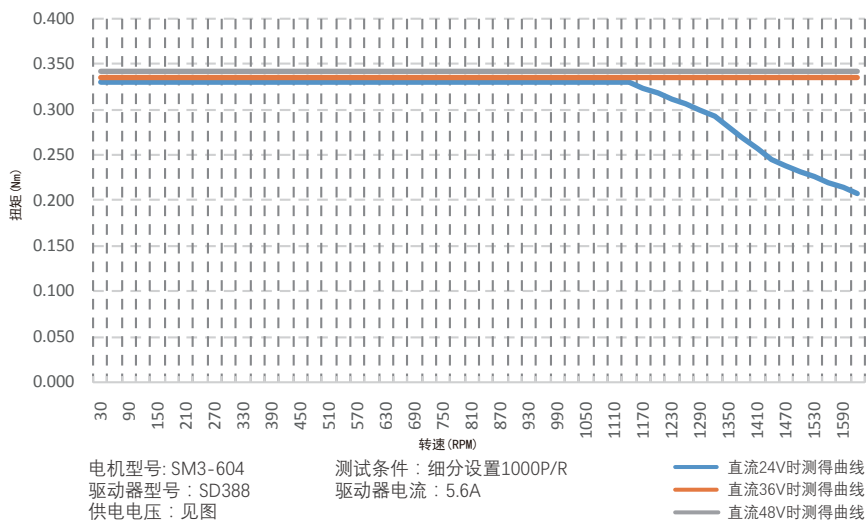


MOTEC 三相步进电机型号一览表 (绿色标识的型号提供矩频曲线图)

SM3-401	SM3-940	SM3-A16A
SM3-402	SM3-960	SM3-A20A
SM3-604	SM3-920H	SM3-B15A
SM3-609	SM3-940H	SM3-B20A
SM3-615	SM3-960H	SM3-B28A
SM3-620	SM3-A80	SM3-B35A
SM3-920	SM3-A12A	SM3-B50A


所有数据为常温、常压环境下测试结果；篇幅所限，未能列举所有电机与驱动器在各种电压下的性能测试曲线；如需更多矩频特性数据，请与MOTEC(中国)联系。

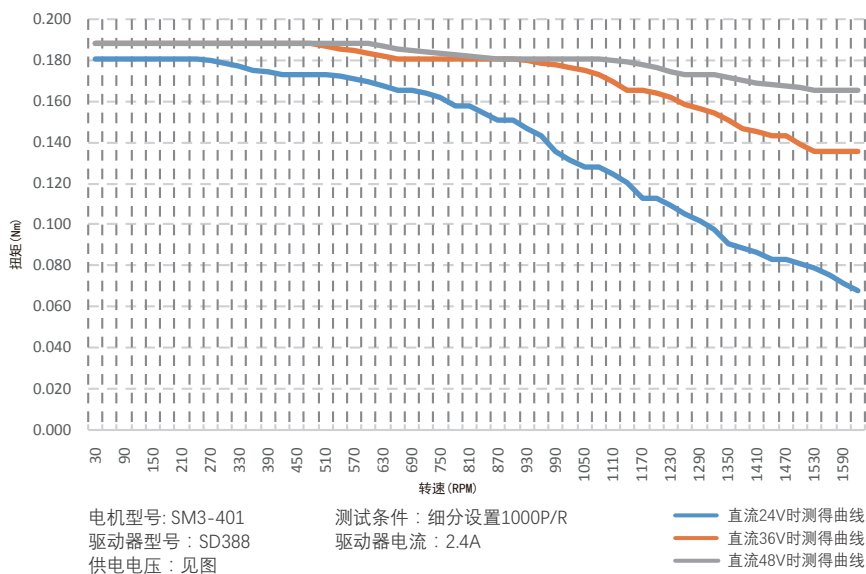

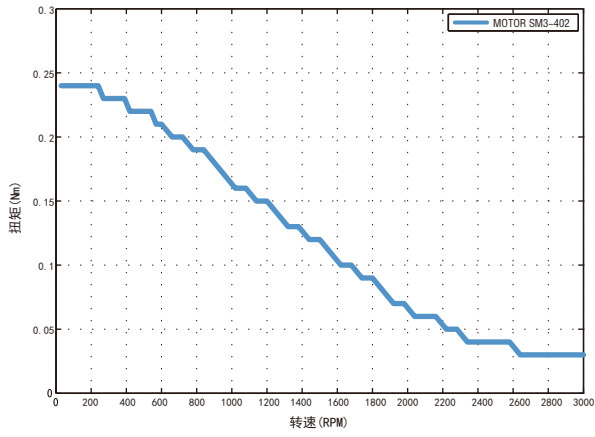


电机型号: SM3-402
驱动器型号: SD366
供电电压: 36VDC

测试条件: 细分设置1000P/R
驱动器电流: 2.1A

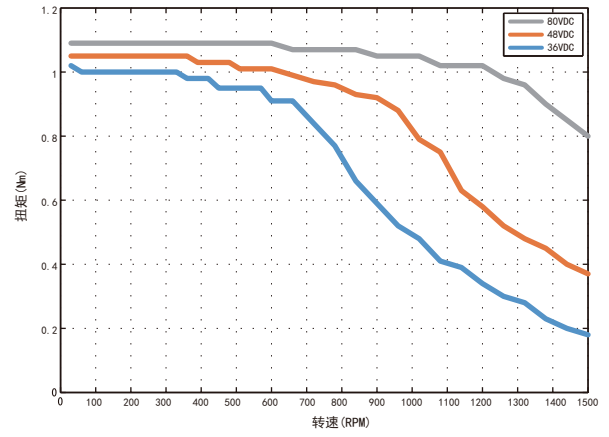


电机型号: SM3-609
驱动器型号: SD388
供电电压: 见图

测试条件: 细分设置1000P/R
驱动器电流: 8A

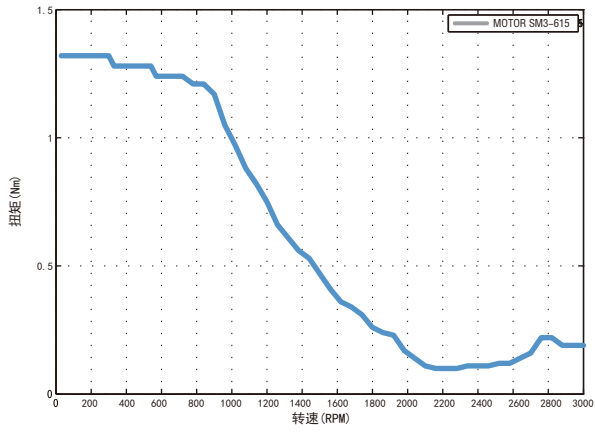


电机型号: SM3-615
驱动器型号: SD388
供电电压: 36VDC

测试条件: 细分设置1000P/R
驱动器电流: 8A

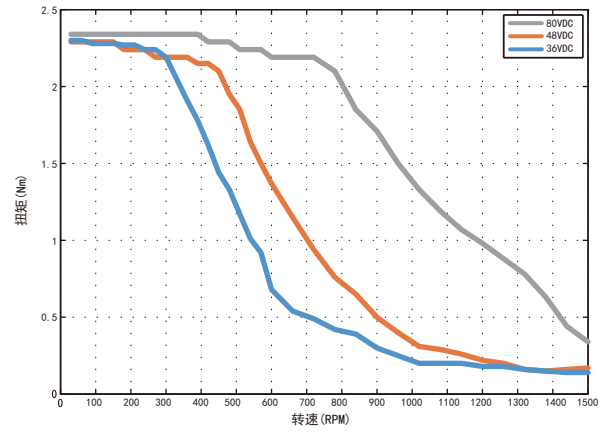


电机型号: SM3-620
驱动器型号: SD388
供电电压: 见图

测试条件: 细分设置1000P/R
驱动器电流: 8A

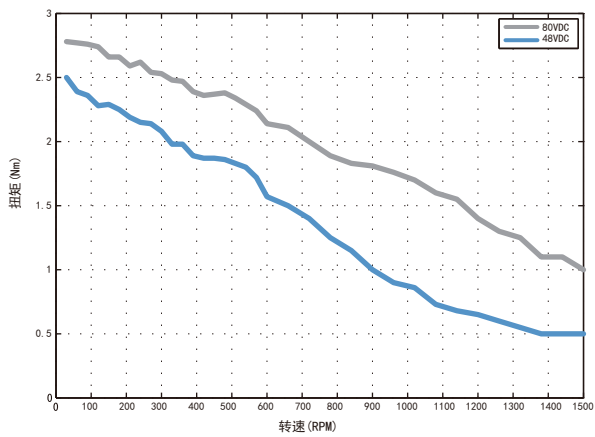


电机型号: SM3-920
驱动器型号: SD388
供电电压: 见图

测试条件: 细分设置1000P/R
驱动器电流: 8A

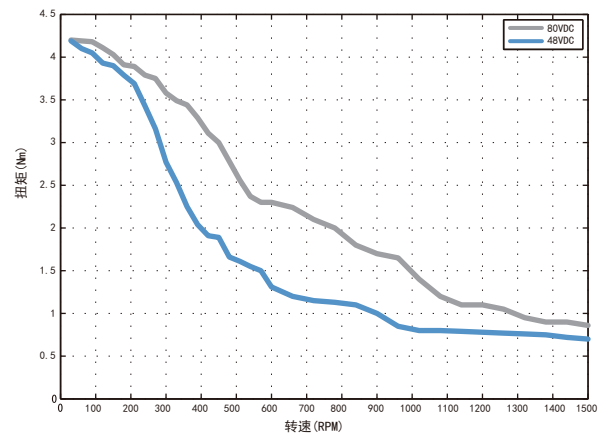


电机型号: SM3-940
驱动器型号: SD388
供电电压: 见图


测试条件: 细分设置1000P/R
驱动器电流: 8A

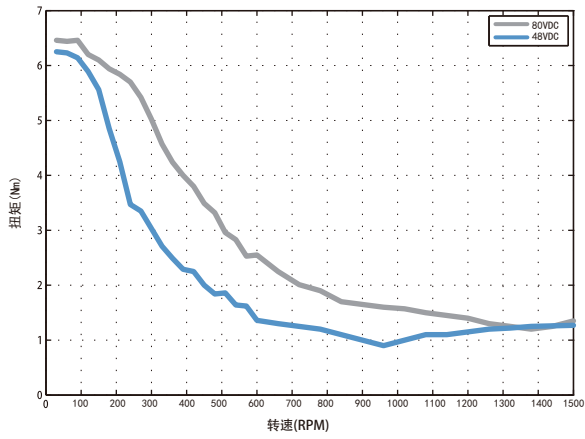


电机型号: SM3-960 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD388 驱动器电流: 8A
 供电电压: 见图

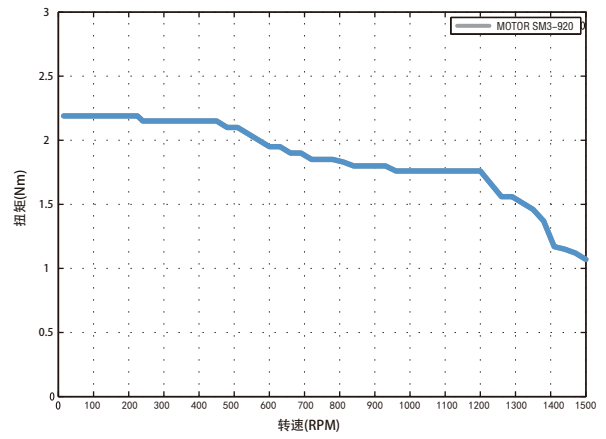


电机型号: SM3-920 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228 驱动器电流: 8A
 供电电压: 220VAC

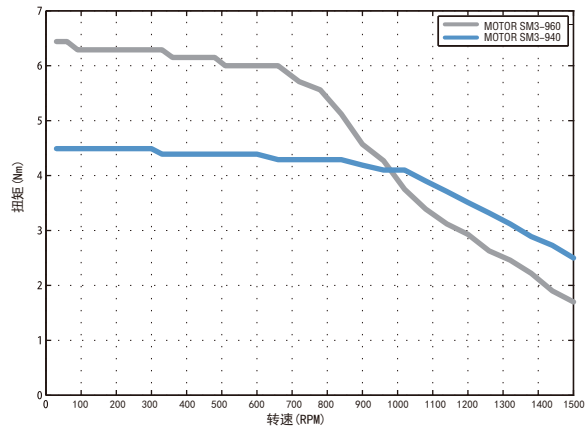


电机型号: SM3-940/960 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228 驱动器电流: 8A
 供电电压: 220VAC

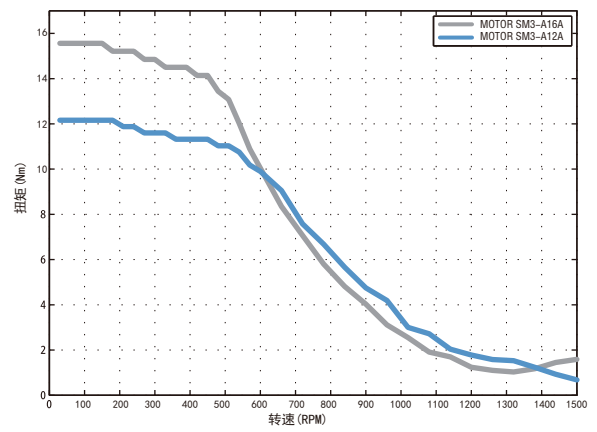


电机型号: SM3-A12A/A16A 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228 驱动器电流: 8A
 供电电压: 220VAC

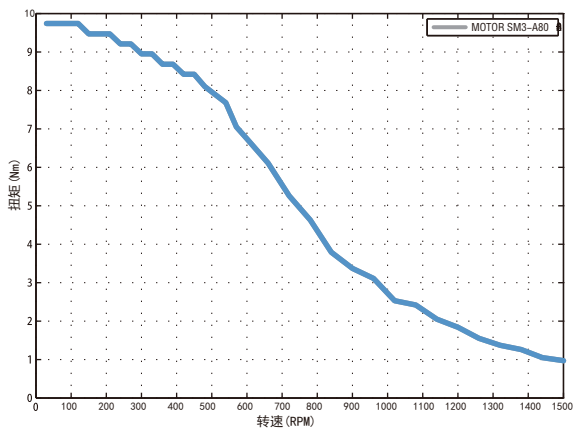


电机型号: SM3-A80 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228 驱动器电流: 6.4A
 供电电压: 220VAC

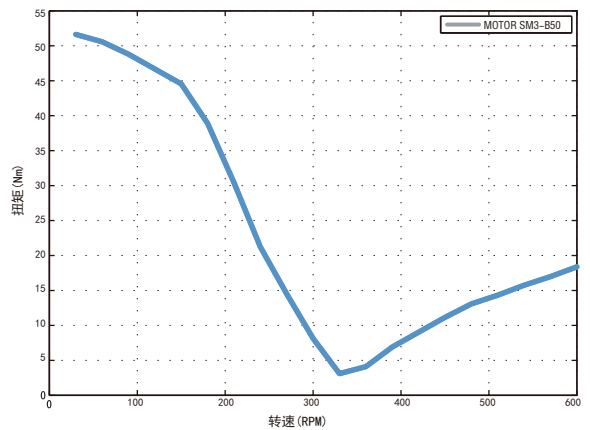


电机型号: SM3-B50 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228 驱动器电流: 5.6A
 供电电压: 220VAC

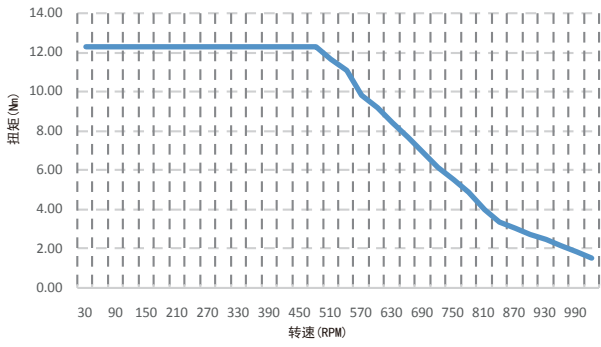


电机型号: SM3-B15A 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228N 驱动器电流: 5.6A
 供电电压: AC220V

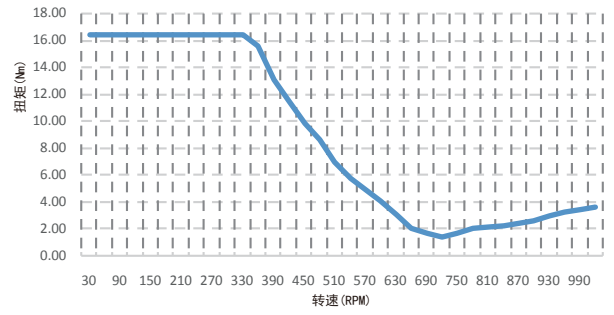

电机型号: SM3-B20A 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228N 驱动器电流: 5.6A
 供电电压: AC220V

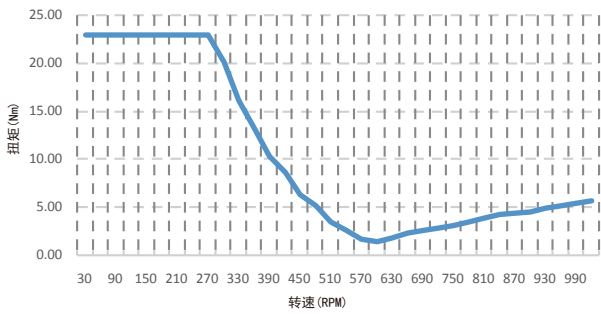

电机型号: SM3-B28A 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228N 驱动器电流: 5.6A
 供电电压: AC220V

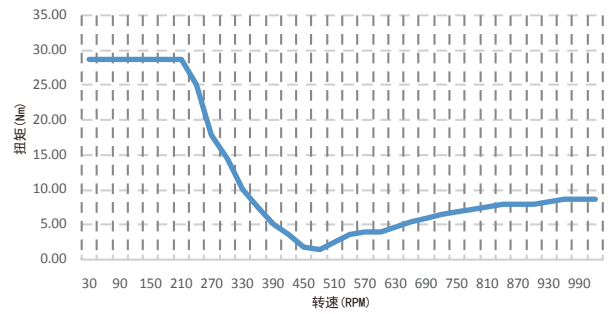

电机型号: SM3-B35A 测试条件: 细分设置1000P/R
 驱动器型号: SD3228N 驱动器电流: 5.6A
 供电电压: AC220V